

Willkommen bei Ihrer A1 WLAN Box!

Selbst installieren geht ganz einfach.

Eine ausführliche Schritt für Schritt Anleitung zur Installation finden Sie auf A1.net/Installationsanleitung.



Paketinhalt



A1 WLAN Box



Netzwerkkabel

Wichtige Hinweise

- Platzieren Sie die A1 WLAN Box für eine optimale WLAN-Qualität möglichst freistehend.
- Bitte beachten Sie, dass es nach der Installation bis zu 24 Stunden dauern kann, bis Sie mit voller Geschwindigkeit surfen können. Die A1 WLAN Box lassen Sie in dieser Zeit bitte eingeschaltet.

LED Funktionsanzeige

Status	Anzeige	Aktivität
●	Power leuchtet grün und dauerhaft	Modem ist eingeschaltet
⦿	Power blinkt orange	Firmwareupdate
●	Internet leuchtet dauerhaft grün	Internetverbindung ist OK
⦿	Internet blinkt grün	Datenverkehr
●	Internet leuchtet rot	Falsche Zugangsdaten
●	LAN 1-4 leuchtet grün	Netzwerkgerät ist angesteckt, eingeschaltet und verbunden
⦿	LAN 1-4 blinkt grün	Datenverkehr
●	WLAN leuchtet grün	WLAN ist aktiv
⦿	WLAN blinkt grün	Datenverkehr
⦿	WPS blinkt grün	Blinkt nach Drücken der WPS-Taste 2 Minuten grün
●	Phone 1 leuchtet grün	Telefonie aktiviert und Status OK (Kontroll-LED für beide Phone Ports)
○	Phone 2	LED nicht in Verwendung
●	USB leuchtet grün	Ein Gerät ist über USB angesteckt und in Betrieb.

Ihre A1 WLAN Box funktioniert nicht und/oder die LEDs auf der Funktionsanzeige leuchten nicht?

- Überprüfen Sie, ob das Netzgerät mit Strom versorgt wird und die A1 WLAN Box eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie, ob Ihre A1 WLAN Box richtig verkabelt ist.
- Starten Sie die A1 WLAN Box durch Aus- und Einstecken des Stromkabels neu.




A1 WLAN Manager: Laden Sie die A1 WLAN Manager App gleich auf Ihr Smartphone oder Tablet und optimieren Sie damit Ihr WLAN. Infos dazu unter A1.net/wlan-manager-app.



A1 WLAN Box Schnellstart

1-400-003-621

Vorbehaltlich Satz- Druckfehler. Stand 08.07.2019

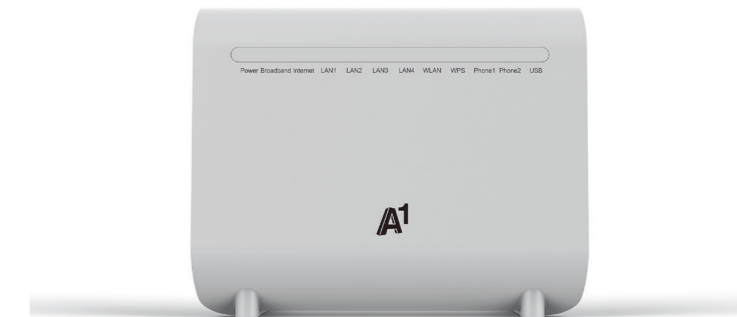


10 min 

Installationsanleitung

Schritt 1 Installation


A1 WLAN Box startklar machen

1. Finden Sie die A1 ONT Box in Ihrer Wohnung und versorgen Sie diese mit Strom (ggf. einschalten). Verbinden Sie die ONT Box über das gelbe Netzwerkkabel mit dem WAN/LAN 1 Anschluss der A1 WLAN Box.
 2. Schließen Sie die A1 WLAN Box mit dem beigelegtem Stromkabel **S** an die Stromversorgung an, schalten Sie es ein und warten Sie ungefähr 3 Minuten. Während die A1 WLAN Box startet, blinken die LEDs.
 3. Jetzt leuchten diese drei LEDs grün: Power, Internet und LAN 1 **L**.
- L**  Eine ausführliche Beschreibung der LEDs finden Sie auf der Rückseite.
4. Sie haben die Installation abgeschlossen und können sich per WLAN oder LAN mit der A1 WLAN Box verbinden. Fahren Sie mit **Schritt 2 WLAN-Verbindung** fort.


Optional:

Sie können die A1 WLAN Box auch mit dem Festnetz-Telefon verbinden. Einfach wie abgebildet die A1 WLAN Box über den Stecker mit dem Telefon verbinden.


Ist das nicht möglich, weil der Stecker des Telefons nicht kompatibel ist, verbinden Sie das Telefon über den beiliegenden Telefon-Adapter mit der A1 WLAN Box.



A1 ONT Box
Symbolfoto einer A1 ONT Box.

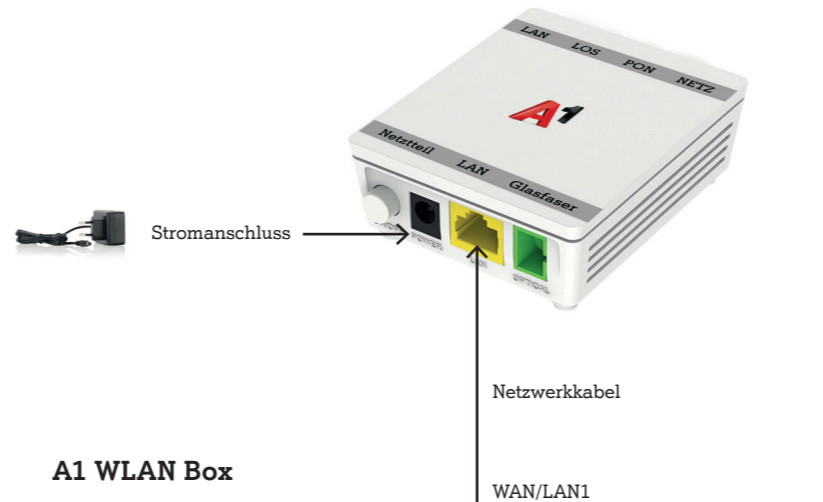

A1 WLAN Box

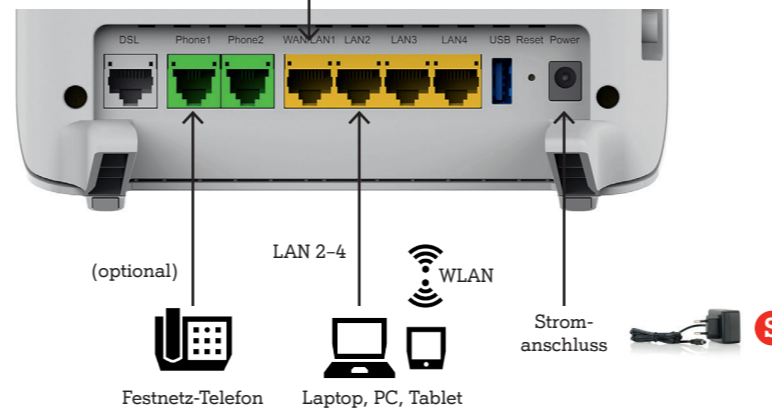

Schritt 2 WLAN-Verbindung

Geräte mit dem WLAN verbinden

1. Lesen Sie an der Rückseite Ihrer A1 WLAN Box den Namen Ihres WLAN-Netzwerkes **W** [WLAN SSID (2,4GHz, 5GHz)] und Ihres Passwortes **P** [WLAN Security (WPA2-PSK-AES)] ab.



2. Wählen Sie auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone Ihr WLAN-Netzwerk **W** und geben Sie Ihr Passwort **P** ein.
3. Sie haben die WLAN-Verbindung eingerichtet und können Ihre A1 WLAN Box jetzt nutzen.

Viel Spaß mit Ihrem A1 Internet!