


Willkommen bei Ihrer A1 WLAN Box!

Selbst installieren geht ganz einfach.

Eine ausführliche Schritt für Schritt Anleitung zur Installation finden Sie auf [A1.net/Installationsanleitung](https://a1.net/Installationsanleitung)



Paketinhalt

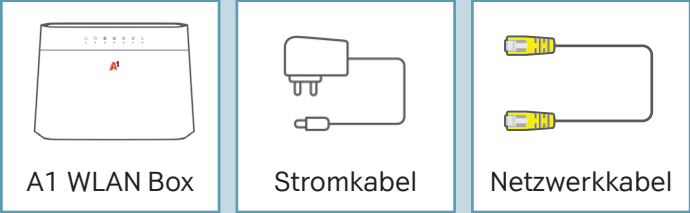

Wichtige Hinweise

- Platzieren Sie die A1 WLAN Box für eine optimale WLAN-Qualität möglichst freistehend.
- Bitte beachten Sie, dass es nach der Installation bis zu 24 Stunden dauern kann, bis Sie mit voller Geschwindigkeit surfen können. Bitte lassen Sie die A1 WLAN Box in dieser Zeit eingeschaltet.
- Bitte nutzen Sie ausschließlich das beigelegte Netzteil.** Die Nutzung eines anderen Netzteils kann zu einer verminderten Leistung des Modems, zum Defekt des Netzteils oder zum Brand durch Überhitzung führen.

LED Funktionsanzeige

Status	Anzeige	Aktivität
Power	Grün	An - Gerät betriebsbereit.
	Rot	Langsam blinkend - Firmware wird aktualisiert.
	--	Schnell blinkend - Gerät startet.
WAN	Grün	An - Gerätefehler.
	Rot	An - Verbindungsfehler.
	--	Aus - Keine Stromversorgung vorhanden.
Internet	Grün	An - Verbindung zu A1 ONT Box OK.
	Rot	Blinkend - Verbindung zur A1 ONT-Box wird aufgebaut.
	--	Aus - Verbindung zu A1 ONT Box nicht OK.
LAN	Grün	An - Datenübertragung aktiv.
	Rot	Blinkend - Datenübertragung aktiv.
	--	An oder blinkend - Authentifizierung fehlgeschlagen.
2.4G/5G	Grün	Aus - Internetverbindung nicht aktiv.
	Orange	An - LAN-Port aktiv.
	--	Blinkend - Datenübertragung aktiv.
Phone	Grün	An - WLAN ist eingeschaltet.
	Orange	Blinkend - Datenübertragung aktiv.
	--	Blinkend - WPS aktiv, Client kann verbunden werden.
Phone	Grün	Aus - WLAN ist ausgeschaltet.
	Orange	An - Telefonnummer angemeldet, Telefonie bereit.
	--	Blinkend - Eingehender Anruf oder Gesprächsaufbau.
Phone	Grün	An - Rufnummer-Anmeldung nicht erfolgreich, z.B. falsche Zugangsdaten.
	Orange	An - Rufnummer-Anmeldung nicht erfolgreich, z.B. falsche Zugangsdaten.
	--	Aus - Telefonie nicht aktiviert.


Ihre A1 WLAN Box funktioniert nicht und/oder die LEDs auf der Funktionsanzeige leuchten nicht?

- Stellen Sie sicher, dass Sie das mitgelieferte Stromkabel verwenden.
- Überprüfen Sie, ob das Netzgerät mit Strom versorgt wird und die A1 WLAN Box eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie, ob Ihre A1 WLAN Box richtig verkabelt ist.
- Starten Sie die A1 WLAN Box durch Aus- und Einstecken des Stromkabels neu.



A1 WLAN Box

Schnellstart

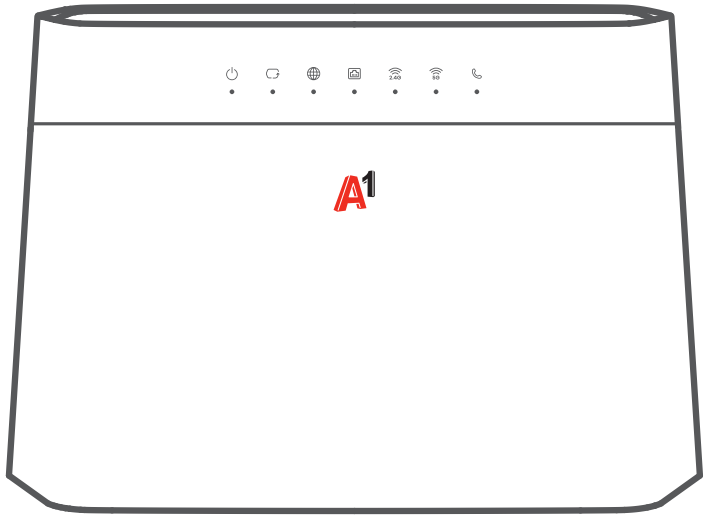

Mein-A1-App



- Holen Sie das Meiste aus Ihrem WLAN heraus!
- Geschwindigkeit prüfen
 - Modem optimal positionieren
 - Heimnetzwerk verbessern

English manual

Scan here:



1-400-006-715

Medieninhaber: A1 Telekom Austria AG, Hersteller: 08/16 Printproduktion GmbH, 1090 Wien
Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Stand 03/2025

Installationsanleitung

Schritt 1 Installation

A1 WLAN Box startklar machen


1. Versorgen Sie die A1 ONT Box mit Strom (gegebenfalls einschalten) und verbinden Sie die ONT Box über das Netzkabel mit dem WAN Anschluss der A1 WLAN Box.
 2. Schließen Sie die A1 WLAN Box mit dem beigelegten Stromkabel **S** an die Stromversorgung an und warten Sie ungefähr 3 Minuten. Achten Sie darauf, dass der ON/OFF Knopf auf der Rückseite auf der korrekten Position ist. Während die A1 WLAN Box startet, blinken die LEDs.
- Hinweis:** Nutzen Sie ausschließlich das beigelegte Netzteil, um Ihre A1 WLAN Box an den Strom anzuschließen. Tauschen Sie im Falle eines Modemwechsels auch die Netzkabel (LAN) aus.
3. Jetzt leuchten mindestens folgende LEDs grün. **L**.



4. Sie haben die Installation abgeschlossen und können sich per WLAN oder LAN mit der A1 WLAN Box verbinden.

Fahren Sie mit **Schritt 2 WLAN-Verbindung** fort.


A1 ONT Box
Symbolfoto einer ONT Box.
Ihre ONT Box kann auch anders aussehen.

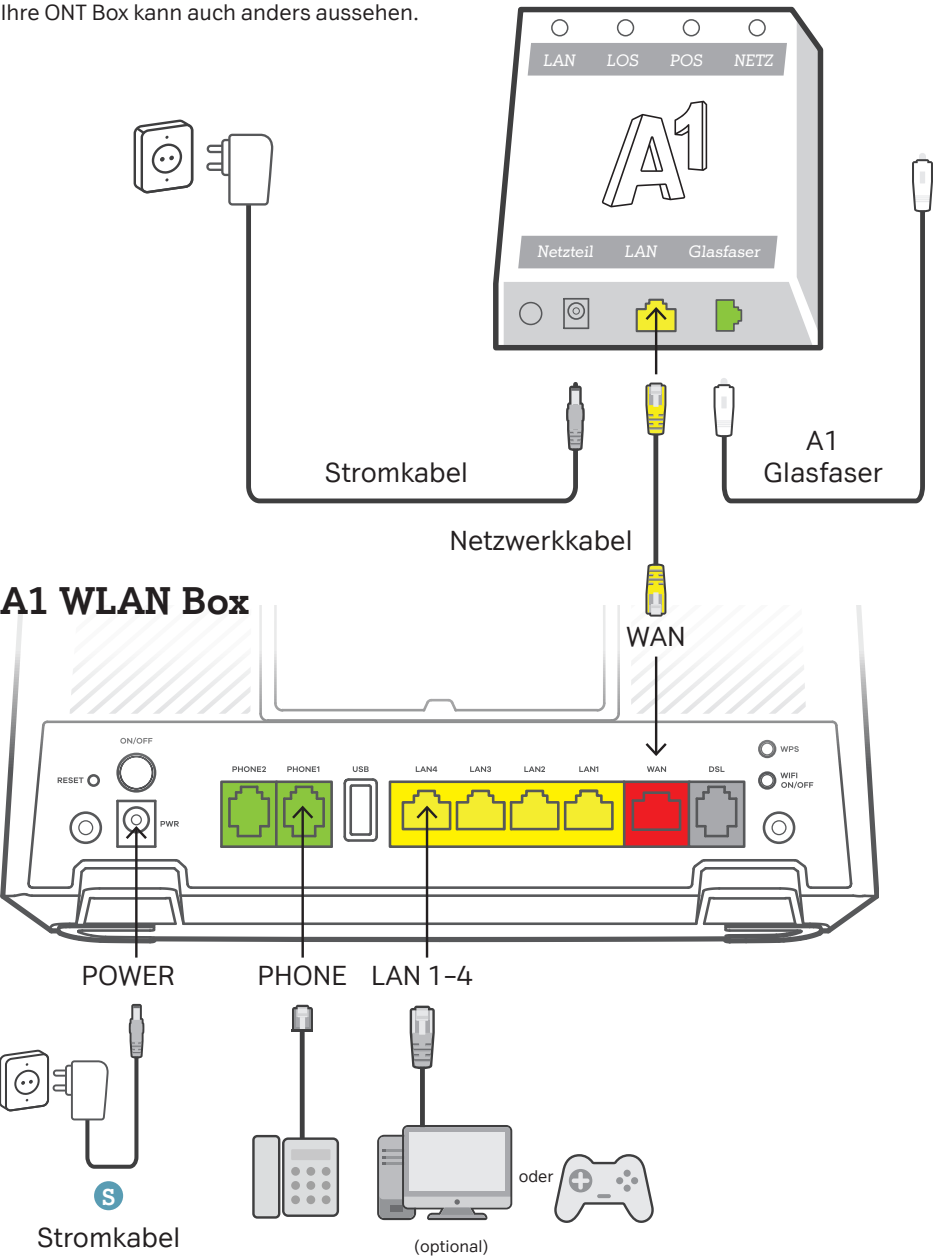

Schritt 2 WLAN-Verbindung

Möglichkeit A: Geräte einzeln verbinden
Wählen Sie auf einem Endgerät (PC, Smartphone etc.) in den verfügbaren Netzwerken den WLAN-Namen **W** Ihrer A1 WLAN Box aus. Geben Sie das WLAN-Passwort **P** ein. Sie finden die Zugangsdaten auf der WLAN-Karte auf der Geräterückseite.

Sie können alternativ den abgebildeten QR-Code **Q** ablesen. Ihr mobiles Gerät wird sich sodann ohne Eingabe von Daten mit dem WLAN verbinden.

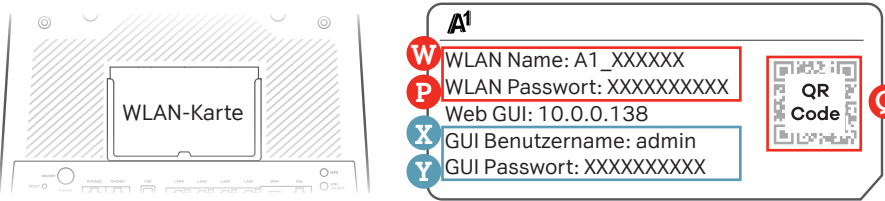

Möglichkeit B: Zugangsdaten übernehmen
Wenn Sie die WLAN-Zugangsdaten (Name + Passwort) Ihres vorherigen Modems übernehmen, wählen sich die vorher verbundenen Geräte automatisch in das neue WLAN ein. Steigen Sie über <http://10.0.0.138> in die Benutzeroberfläche (GUI) Ihrer A1 WLAN Box ein, um die Änderungen vorzunehmen. Verwenden Sie zum Einstieg den GUI-Benutzernamen **X** und das GUI-Passwort **Y** auf der WLAN-Karte.

Nutzen Sie alternativ das **A1 WLAN Wechselservice**. Das A1 Service Team richtet kostenlos Ihre vorherigen WLAN-Zugangsdaten ein. Rufen Sie uns einfach unter 0800 664 100 an und nennen Sie das Kennwort „WLAN“.

Viel Spaß mit Ihrem A1 Internet!