



WLAN Box

FRITZ!Box 4630

Schnellstart



Mein-A1-App



Holen Sie das Meiste aus Ihrem WLAN heraus!

- Geschwindigkeit prüfen
- WLAN Box optimal positionieren
- Heimnetzwerk verbessern

English manual

Scan QR -code:






Willkommen bei Ihrer A1 WLAN Box!

Selbst installieren geht ganz einfach.

Weitere Infos zu Installation und Einrichtung finden Sie auf www.A1.net/installationsanleitung

Paketinhalt



Wichtige Hinweise

- Platzieren Sie die A1 WLAN Box für eine optimale WLAN-Qualität möglichst freistehend.
- Bitte nutzen Sie ausschließlich das beigelegte Netzteil.

Erweiterte Einstellungen

Nach Installation der A1 WLAN Box können Sie über die Benutzeroberfläche (GUI) erweiterte Einstellungen vornehmen, zB die WLAN-Zugangsdaten ändern.

Geben Sie dazu bei aktiver LAN- oder WLAN-Verbindung in das Adressfeld Ihres Internetbrowsers die IP-Adresse „192.168.178.1“ ein. Die Anmeldedaten (GUI-Benutzername + GUI-Passwort) finden Sie auf der beigelegten WLAN-Karte oder auf der Unterseite der A1 WLAN Box.



Wi-Fi 7



2.5G WAN



DECT

Schritt 1


Installation



ONT Box
(Bespielmodell)

ONT Box verbinden

1. Versorgen Sie die ONT Box mit Strom und schalten Sie sie ggf. ein.
2. Verbinden Sie die ONT Box (LAN) über das Netzkabel mit dem blauen WAN-Anschluss der A1 WLAN Box.



A1 WLAN Box

A1 WLAN Box einschalten

3. Schließen Sie die A1 WLAN Box mit dem beiliegenden Stromkabel an eine Stromsteckdose an. Während dem Start blinken die Kontrolllampen (LEDs).

Nach ca. 5 Min. leuchten mind. diese LEDs grün:



Eine ausführliche Beschreibung der LEDs finden Sie auf der Rückseite.

Optional: Telefon anschließen

4. Falls vorhanden, schließen Sie Ihr **Festnetztelefon** an die schwarze Telefonbuchse an.

Schnurlostelefone: Starten Sie die Anmeldung an der Telefon-Basistation. Drücken Sie anschließend die Connect/WPS-Taste auf der A1 WLAN Box und geben Sie die PIN 0000 am Telefon ein. In der Benutzeroberfläche (GUI) können Sie unter *Telefonie > Telefoniegeräte* Ihr Telefon einrichten.




Verbinden Sie Ihre Geräte per WLAN oder LAN mit der A1 WLAN Box.


Fahren Sie mit **Schritt 2 | WLAN-Verbindung** fort.

Installationsanleitung

ONT Box
(Beispielmodell)

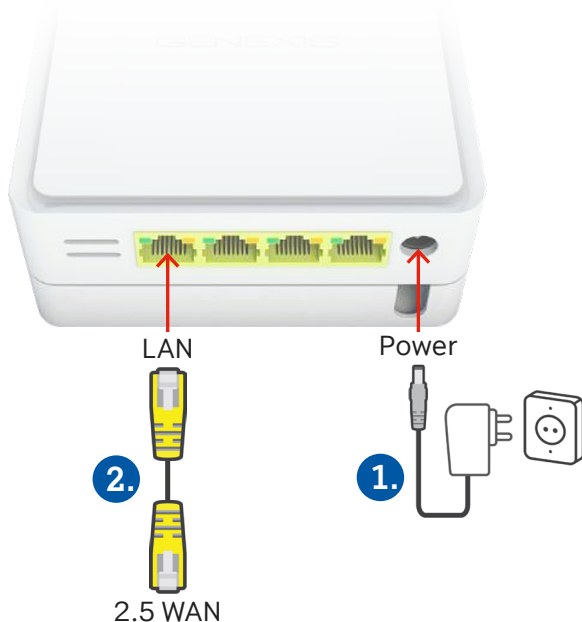

A1 WLAN Box

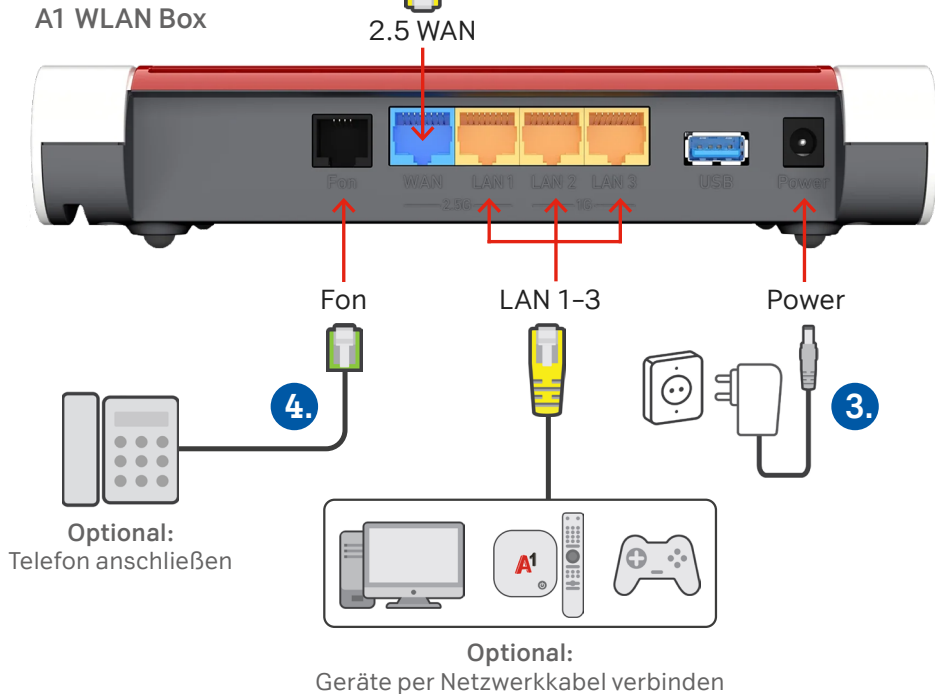

Schritt 2

WLAN-Verbindung

Möglichkeit A: Geräte einzeln verbinden

Wählen Sie in den verfügbaren Netzwerken Ihres Endgeräts (zB Laptop) den **WLAN-Namen** [WLAN-Funknetz (SSID)] Ihrer A1 WLAN Box aus und geben Sie das **WLAN-Passwort** [WLAN-Netzwerkschlüssel WPA2] ein.

Mit mobilen Endgeräten (zB Smartphone) können Sie den **QR-Code** auf der WLAN-Karte einlesen, um sich ohne Eingabe der Zugangsdaten mit dem Drahtlosnetzwerk zu verbinden.

Hier finden Sie die WLAN-Zugangsdaten:



WLAN-Karte



Unterseite der A1 WLAN Box

Möglichkeit B: Zugangsdaten übernehmen

Übernehmen Sie die WLAN-Zugangsdaten (Name + Passwort) Ihres vorherigen Modems, damit sich zuvor verbundene Geräte automatisch in das neue WLAN einwählen.

Steigen Sie dazu über <http://192.168.178.1> in die Benutzeroberfläche (GUI) Ihrer A1 WLAN Box ein. Das **GUI-Passwort** [FRITZ!Box-Kennwort] finden Sie auf der WLAN-Karte und auf der Geräteunterseite.

Nutzen Sie alternativ das kostenlose **WLAN-Wechselservice**:
Rufen Sie uns einfach unter **0800 664 100** an und nennen Sie das Kennwort „WLAN“.

- Unser Service-Team ändert die WLAN-Zugangsdaten für Sie!

Viel Spaß mit Ihrem A1 Internet!

LED-Funktionsanzeige

LED	Anzeige	Aktivität
Power/ Internet	An	Modem eingeschaltet, Internetverbindung aktiv
	Blinkt	Verbindung zum Netzwerk ist unterbrochen oder wird hergestellt.
	Kein Licht	Stromversorgung prüfen.
WLAN	An	WLAN ist aktiv. Taste drücken, um WLAN an-/auszuschalten.
	Blinkt	WPS-Anmeldung im Gange oder WLAN-Daten werden geändert
Fon/ DECT	An	Leuchtet während eines Telefonats.
	Blinkt	Sprachnachrichten vorhanden.
Connect/ WPS	Blinkt	Ein WLAN-Gerät oder Schnurlostelefon wird angemeldet. Taste drücken, um Anmeldeprozess zu starten.
Info	Rot blinkend/ leuchtend	Ein Fehler ist aufgetreten. Details dazu werden in der Übersicht der Benutzeroberfläche (GUI) angezeigt.
	Grün blinkend	Betriebssystem-Aktualisierung im Gange

Ihre A1 WLAN Box funktioniert nicht?

- Überprüfen Sie, ob das Netzteil mit Strom versorgt wird und die A1 WLAN Box eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie, ob Ihre A1 WLAN Box richtig verkabelt ist.
- Starten Sie die A1 WLAN Box durch Ein- und Ausstecken des Stromkabels neu.
- Bleibt das Problem weiter bestehen, erreichen Sie uns unter: 0800 664 100