



A1 WLAN Box

Schnellstart



Willkommen bei Ihrer A1 WLAN Box!

Selbst installieren geht ganz einfach.

Ein ausführliches Video zur Installation
finden Sie auf A1.net/Installationsanleitung.



Paketinhalt



A1 WLAN Box



Netzwerkkabel



Y-Kabel

Wichtige Hinweise

- Platzieren Sie die A1 WLAN Box für eine optimale WLAN-Qualität möglichst freistehend.
- Bitte beachten Sie, dass es nach der Installation bis zu 24 Stunden dauern kann, bis Sie mit voller Geschwindigkeit surfen können. Die A1 WLAN Box lassen Sie in dieser Zeit bitte eingeschaltet.

Installationsanleitung

Schritt 1 Installation

A1 WLAN Box startklar machen

Variante A

Sie haben noch **kein** Internet
für zuhause von A1.

Weiter mit Variante A auf der nächsten Seite.

Variante B

Sie haben **bereits** Internet
für zuhause von A1.

Weiter mit Variante A auf der übernächsten Seite.

Variante A

10 min 

1. Verbinden Sie die A1 WLAN Box mit der Telefondose.

Stecken Sie dazu das Y-Kabel **Y** direkt an die Telefondose **▲** und verbinden Sie den grauen Stecker mit der grauen DSL Buchse und den grünen Stecker mit der grünen FXS1 Buchse.

2. Schließen Sie die A1 WLAN Box mit dem beigelegtem Stromkabel **S** an die Stromversorgung an und schalten Sie die WLAN Box seitlich am Gerät ein.
3. Warten Sie ungefähr 2 Minuten. Während die A1 WLAN Box startet, blinken die LEDs Power und DSL **L**.



Eine ausführliche Beschreibung der LEDs finden Sie auf der Rückseite.


4. Jetzt leuchten die ersten drei LEDs grün: Power, DSL und Internet.



Eine ausführliche Beschreibung der LEDs finden Sie auf der Rückseite.

5. Sie haben die Installation abgeschlossen und können sich per WLAN oder LAN mit der A1 WLAN Box verbinden.

Fahren Sie mit **Schritt 2 WLAN-Verbindung** fort.

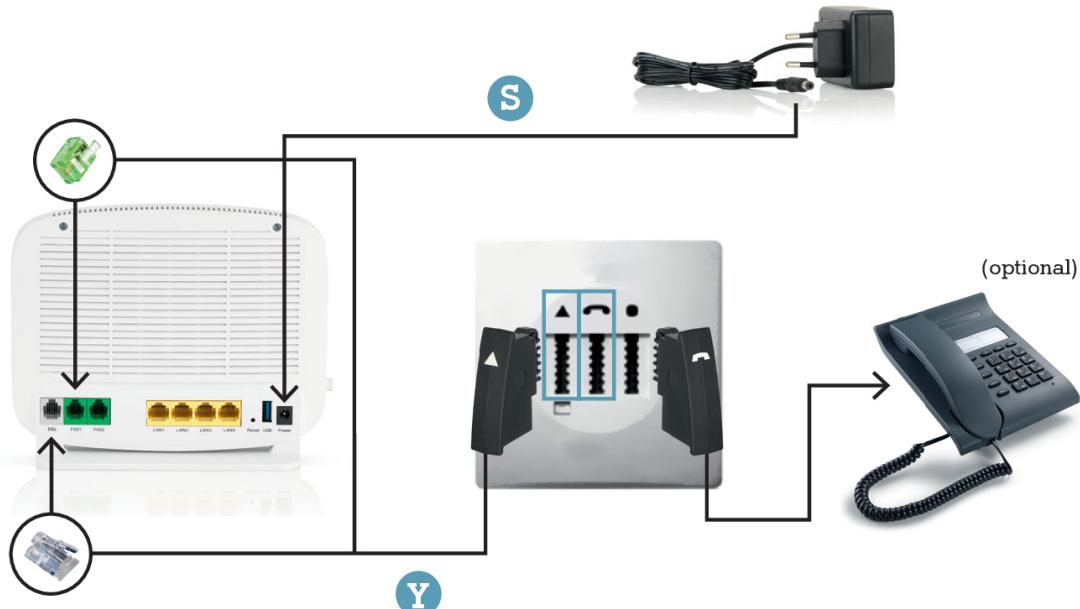

Variante B

15 min 

1. Stecken Sie das Kabel von der bestehenden A1 Box ab und schließen Sie diese an die neue A1 WLAN Box an.
2. Schließen Sie die A1 WLAN Box mit dem beigelegtem Stromkabel **S** an die Stromversorgung an und schalten Sie die WLAN Box seitlich am Gerät ein.
3. Warten Sie ungefähr 2 Minuten. Während die A1 WLAN Box startet, blinken die LEDs Power, DSL und Internet **L**.



Eine ausführliche Beschreibung der LEDs finden Sie auf der Rückseite.

4. Wenn Sie auch A1 Festnetztelefonie nutzen, fahren Sie mit diesem Punkt fort. Ansonsten weiter mit **Punkt 5**.

Tätigen Sie einen Anruf, war dieser erfolgreich?

JA

Sie sind richtig verbunden.


Weiter mit **Punkt 5**.

NEIN

Ersetzen Sie das vorhandene Kabel durch das Y-Kabel (siehe **Variante A, Punkt 1**). Schalten Sie die A1 WLAN Box aus und nach 1 Minute wieder ein. Warten Sie bis die ersten drei LEDs **L** grün leuchten.

5. Sie haben die Installation abgeschlossen und können sich per WLAN oder LAN mit der A1 WLAN Box verbinden.

Fahren Sie mit **Schritt 2 WLAN-Verbindung** fort.

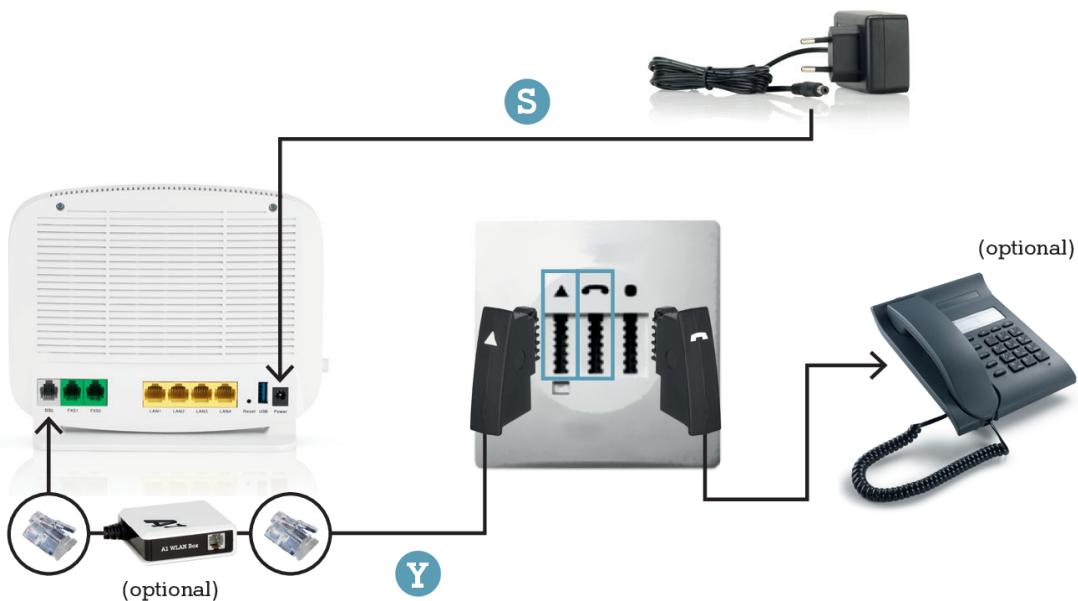

Schritt 2 WLAN-Verbindung

Geräte mit dem WLAN verbinden

1. Lesen Sie an der Unterseite Ihrer A1 WLAN Box den Namen Ihres WLAN-Netzwerkes **W** [SSID] und Ihres Passwortes **P** [WPA & WPA2] ab.



2. Wählen Sie auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone Ihr WLAN-Netzwerk **W** und geben Sie Ihr Passwort **P** ein.
3. Sie haben die WLAN-Verbindung eingerichtet und können Ihre A1 WLAN Box jetzt nutzen.

Viel Spaß mit Ihrem A1 Internet!

LED Funktionsanzeige

Status	Anzeige	Aktivität
●	Power leuchtet dauerhaft grün	Modem ist eingeschaltet
○	DSL blinkt grün	Synchronisationsphase
●	DSL leuchtet dauerhaft grün	DSL ist verbunden
○	DSL leuchtet nicht	Verbindung zur Telefonose prüfen - Kein Signal
●	Internet leuchtet dauerhaft grün	Internetverbindung ist ok
●	Internet leuchtet rot	Falsche Zugangsdaten
●	LAN 1 - 4 leuchtet grün	Netzwerkgerät ist angesteckt, eingeschaltet und verbunden
●	WLAN leuchtet grün	WLAN ist aktiv
○	WLAN leuchtet nicht	WLAN ist ausgeschaltet
○	WPS blinkt orange	WLAN Verbindung via WPS ist möglich
●	FXS1 leuchtet grün	Telefonieren ist möglich/aktiv
●	USB leuchtet grün	Ein Gerät ist über USB angesteckt und in Betrieb.

Ihre A1 WLAN Box funktioniert nicht und/oder die LEDs auf der Funktionsanzeige leuchten nicht?

- Überprüfen Sie, ob das Netzgerät mit Strom versorgt wird und die A1 WLAN Box eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie, ob Ihre A1 WLAN Box richtig verkabelt ist.
- Starten Sie die A1 WLAN Box durch Aus- und Einsticken des Stromkabels neu.



A1 WLAN Manager: Laden Sie die A1 WLAN Manager App gleich auf Ihr Smartphone oder Tablet und optimieren Sie damit Ihr WLAN. Infos dazu unter A1.net/wlan-manager-app.